

PPDEMIŇP
UFMØGPLVMDØXXXLVMD



Zemědělství


TANDEM

Kypřič s konstrukcí ve tvaru V + pevné disky

TANDEM je kombinací tradičního kypřiče s pevnými disky a válcem, což z něj činí všestranný, modulární, snadno přizpůsobitelný a snadno udržovatelný stroj, velmi vhodný pro obilniny.

Jeho modulární konstrukce umožňuje provádět hloubkovou práci kypřiče a povrchovou práci pevných disků odděleně, nebo je lze rychle spojit a vykonávat stejnou práci společně, takže půda zůstane připravena k setí, což šetří čas a palivo.

**“Kompaktní a
modulární design”**

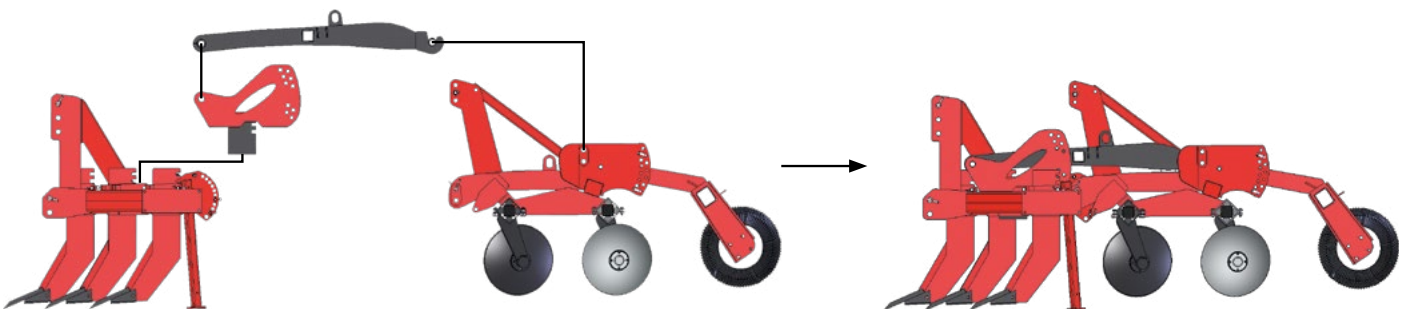

Kypřič + Válec


- Rozbívá tvrdou vrstvu půdy.
- Variabilní pracovní hloubka ramen
- Snadné zavěšení
- Pracovní hloubka: 60-70 cm.

Pevné disky + Válec

- Příprava terénu
- Drcení rostlin a zbytků po sklizni
- Pracovní hloubka: 3-12 cm.
- Pracovní rychlost: 3-15 km/h.



**Technological
innovation award**

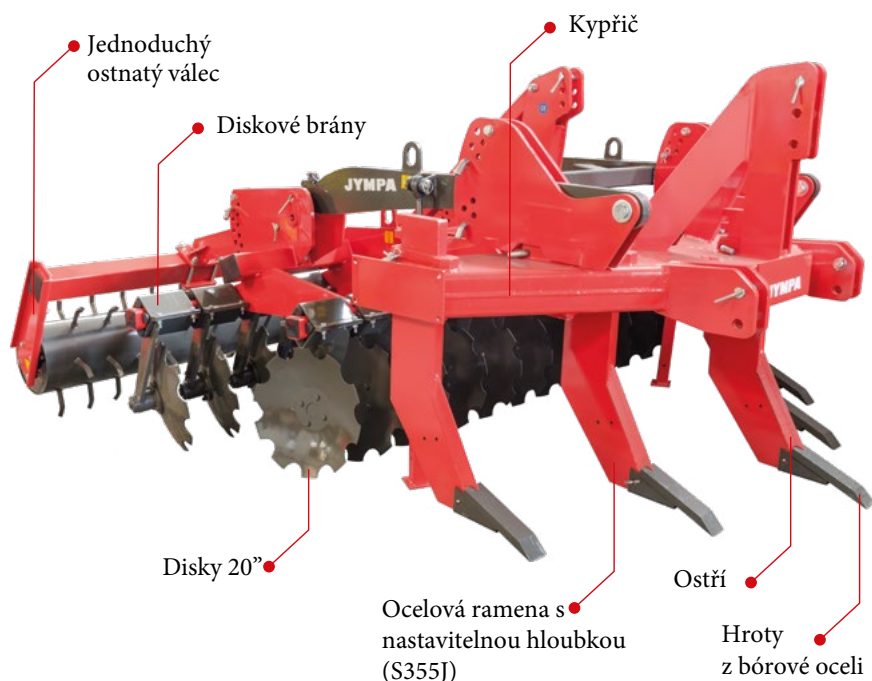

Volitelné prvky:

- Kovová vyrovnávací kolečka
- Pneumatická vyrovnávací kolečka
- Sada světel
- Reflexní deska V20

Model TANDEM-3000



Model TANDEM-3000 s kovovými vyrovnávacími kolečky (volitelné)

Automatická spojka umožňuje rychlé a snadné připojení a rozpojení.

Model	Přizpůsobený výkon traktoru HP	Model Kypriče	Šířka stroje m	Pracovní šířka m	Pracovní hloubka cm	Výška ramene cm	Počet ramen	Rozměr ramene mm	Počet disků	Ø disků	Kategorie závěsu	Přibližná hmotnost kg
TANDEM-2600	120-150	ANTARES-5	2,60	2,50	25-55	72	5	30x180	18	20"	II - III	1.800
TANDEM-3000	150-180	ANTARES-5-R	3,00	2,90	25-55	79	5	40x200	22	20"	III	2.470
TANDEM-3700	180-220	ANTARES-7	3,70	3,60	25-55	79	7	40x200	28	20"	III	2.850

*Modely s šířkou > 3,05 m (podívejte se prosím na aktuální dopravní předpisy platné ve vaší zemi).