



Zemědělství

ANTARES

Pevný kypřič s konstrukcí ve tvaru V

Kypřič ANTARES má velmi robustní konstrukci, aby mohl provádět hloubkovou práci a účinně a spolehlivě rozrušit půdu.

Jedná se o původní model s konstrukcí ve tvaru V vyvinutý společností JYMPA před 50 lety, průkopníkem ve využívání výškového nastavení ramen, vylepšený a optimalizovaný tak, aby lépe pronikl do země s nejmenším odporem vpřed. Široká škála modelů a volitelné vybavy pokrývá všechny potřeby.


“Velká robustnost a odolnost”



45 - 80 cm hloubka
(podle modelu)



Príslušenství

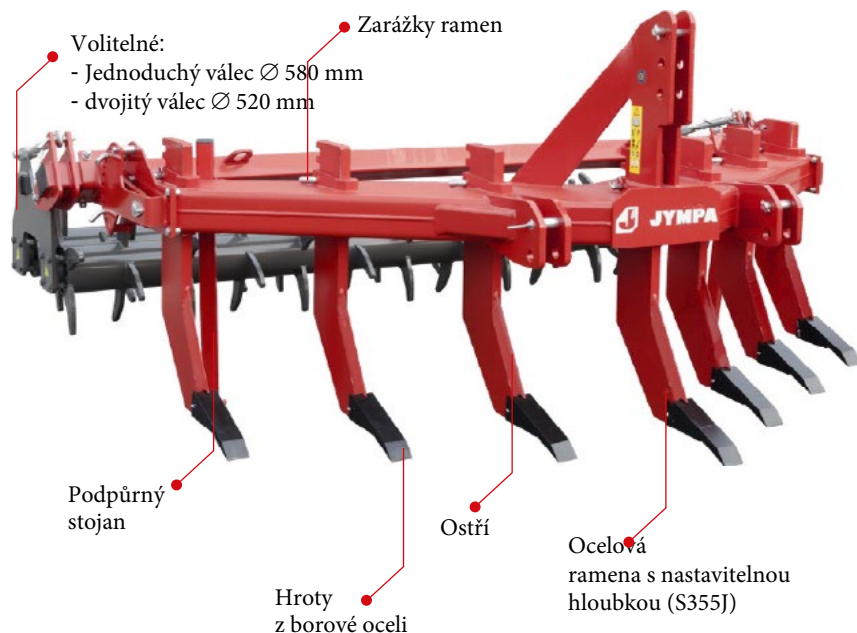

Jednoduchý válec Ø 580 mm



Dvojitý válec Ø 520 mm

Model ANTARES-7 s dvojitým válcem Ø 520 mm

Modely s hydraulickým sklápěním také obsahují jednocestné ventily s regulátory průtoku a bezpečnostním systémem proti sklápění.

Model	Požadovaný výkon traktoru HP	Typ sklápění	Rozdělení sklopených ramen	Šířka bez válce m	Šířka s jednoduchým válcem m	Šířka s dvojitým válcem m	Pracovní hloubka m	Výška ramene cm	Počet ramen	Rozměr ramene mm	Rozestupy ramen cm	Kategorie závěsu	Přibližná hmotnost kg
ANTARES-1-R	45-70	Pevný	-	0,74	-	-	60	72	1	40x180	-	I - II	210
ANTARES-3-M	30-40	Pevný	-	1,22	-	-	45	60	3	25x130	55	I - II	200
ANTARES-3	55-65	Pevný	-	1,40	1,58	1,85	60	72	3	30x180	63	II - III	315
ANTARES-3-R4	55-75	Pevný	-	1,40	1,58	1,85	60	72	3	40x180	63	II - III	360
ANTARES-3-7	55-65	Pevný	-	1,65	1,85	2,10	60	72	3	30x180	75	II - III	375
ANTARES-3-7-R4	55-75	Pevný	-	1,65	1,85	2,10	60	72	3	40x180	42	II - III	420
ANTARES-5	65-80	Pevný	-	1,83	2,20	2,33	60	72	5	30x180	47	II - III	450
ANTARES-5-E	80-100	Pevný	-	2,05	2,44	2,55	60	72	5	40x180	51	II - III	575
ANTARES-5M-4E	100-130	Pevný	-	2,20	2,58	2,69	65	77	5	40x180	55	II - III	590
ANTARES-5-R	130-160	Pevný	-	2,35	2,81	2,90	70	79	5	40x200	55	III	730
ANTARES-5-SR50	150-180	Pevný	-	2,35	2,81	2,90	80	87	5	50x220	44	III	1.160
ANTARES-7-440	160-200	Pevný	-	2,80	3,05	3,05	70	79	7	40x200	47	III	1.050
ANTARES-7	160-200	Pevný	-	2,98	3,48	3,47	70	79	7	40x220	47	III	1.100
ANTARES-7-E	175-225	Pevný	-	2,98	3,48	3,47	75	86	7	40x245	52	III	1.250
ANTARES-7-SR50	170-250	Pevný	-	3,30	3,76	3,87	80	87	7	50x220	52	III	1.570
ANTARES-9	250-350	Pevný	-	4,45	4,83	4,92	75	86	9	40x245	52	III - IV	1.850
ANTARES-9-SR-PC	250-350	Stř. hydr.	4+1+4	4,54	4,83	4,92	75	86	9	40x245	52	III - IV	2.050
ANTARES-9-SR50-PC	300-400	Stř. hydr.	4+1+4	4,54	4,83	4,92	80	87	9	50x220	52	III - IV	2.270
ANTARES-11	350-450	Pevný	-	5,40	5,85	5,92	75	86	11	40x245	52	III - IV	2.200
ANTARES-11-SR-PC	400-500	Stř. hydr.	5+1+5	5,40	5,85	5,92	75	86	11	40x245	52	III - IV	2.900

Modely s hydraulickým sklápěním. Ve složeném stavu je jejich celková šířka menší nebo rovna 3,05 m.
*Modely s šířkou > 3,05 m (podívejte se prosím na aktuální dopravní předpisy platné ve vaší zemi).