



Zemědělství

RIGEL

Pevný kypřič s konstrukcí ve tvaru 2V

Kypřič **RIGEL** je přirozeným vývojem původního modelu ANTARES pro práci na pozemcích se strništěm nebo velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu země.

Jeho ramena jsou rozmístěna ve dvou konstrukcích ve tvaru V, takže mezi rameny je větší vzdálenost a získá se kypřič se 3, 4, 5 nebo 6 řadami ramen s menším odporem proti posunu, čímž šetří spotřebu paliva a zabraňuje ucpání.

“Šetří spotřebu a nezanáší se”




Model RIGEL-7-2V-550-PL s ocelovými botami a dvojitým válcem \varnothing 580 mm

70 - 80 cm hloubka
(záleží na modelu)



Príslušenství

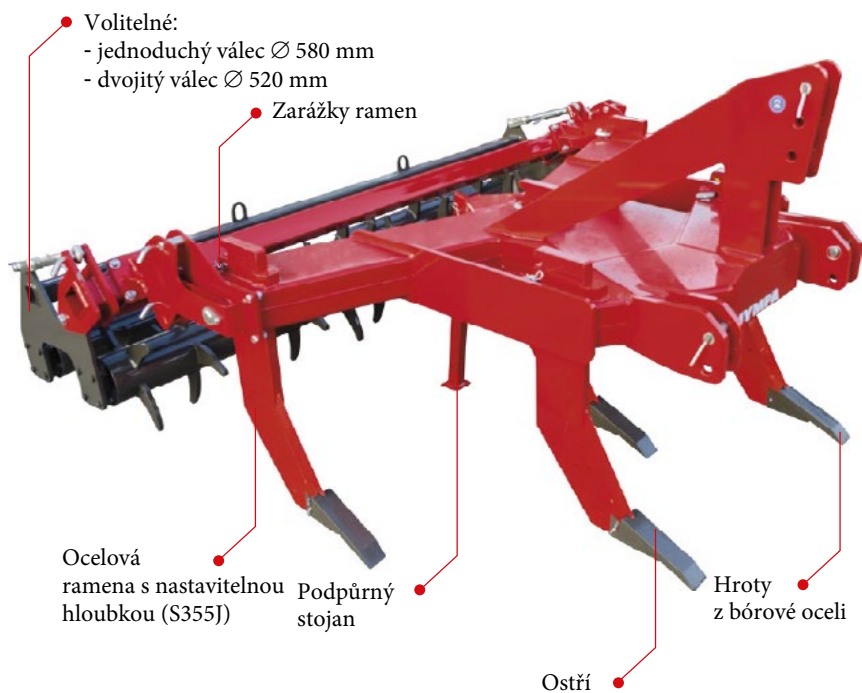

Jednoduchý válec Ø 580 mm



Dvojitý válec Ø 520 mm

Model RIGEL-5R-2V s dvojitým válcem Ø 520 mm



Model RIGEL-9-2V-PC s jednoduchým válcem Ø 580 mm

Modely s **hydraulickým sklápěním** také obsahují **jednocestné ventily s regulátory průtoku** a **bezpečnostním systémem proti sklopení**.

Model	Požadovaný výkon traktoru HP	Typ sklápění	Rozdělení fsklopených ramen	Šířka bez válce m	Šířka s jednoduch. válcem m	Šířka s dvojitým válcem m	Pracovní hloubka m	Výška remane cm	Počet ramen	Velikost ramen mm	Rozestupy ramen cm	Kategorie závěsu	Přibližná hmotnost kg
RIGEL-5R-2V	130-160	Pevný	-	2,38	2,81	2,90	70	79	5	40x200	55 / 110	III	925
RIGEL-5-SR50-2V	140-180	Pevný	-	2,41	2,81	2,90	80	87	5	50x220	55 / 110	III	1.080
RIGEL-7-2V-440	150-200	Pevný	-	2,80	3,05	3,05	70	79	7	40x200	44 / 88	III	1.270
RIGEL-7-2V	150-200	Pevný	-	2,98	3,48	3,47	70	79	7	40x200	47 / 94	III	1.320
RIGEL-7-SR50-2V-440	180-250	Pevný	-	2,80	3,05	3,05	80	87	7	50x200	44 / 88	III	1.630
RIGEL-7-2V-550-PL	180-250	Boční hydr.	1+5+1	3,48	3,83	3,93	70	79	7	40x200	55 / 110	III	1.545
RIGEL-9-2V	225-300	Pevný	-	4,38	4,83	4,92	75	86	9	40x245	52 / 104	III - IV	1.959
RIGEL-9-2V-PL	225-300	Boční hydr.	1+7+1	3,80	4,10	4,20	75	86	9	40x245	44 / 88	III - IV	2.250
RIGEL-9-2V-PC	250-350	Boční hydr.	4+1+4	4,40	4,62	4,74	75	86	9	40x245	50 / 100	III - IV	2.700
RIGEL-9-2V-XL-PL	250-350	Boční hydr.	2+5+2	4,60	4,80	4,90	75	86	9	40x245	52 / 104	III - IV	2.400
RIGEL-9-SR50-2V-PC	300-400	Boční hydr.	4+1+4	4,40	4,62	4,74	80	87	9	50x220	50 / 100	III - IV	3.100
RIGEL-11-2V-PL	300-400	Boční hydr.	2+7+2	4,90	5,20	5,30	75	86	11	40x245	44 / 88	III - IV	3.600

Modely s hydraulickým sklápěním. Ve složeném stavu je jejich celková šířka menší nebo rovna 3,05 m.
*Modely s šířkou > 3,05 m (podívejte se prosím na aktuální dopravní předpisy platné ve vaší zemi).