



Zemědělství

SPICA

Kypřič s hydraulickým bezpečnostním systémem

Kypřič **SPICA** je určen pro práci ve skalnatých, obtížných a náročných půdách.

Hydraulické válce se zasouvají, což způsobí, že se ramena zvednou v případě jakékoli překážky, jako jsou kameny nebo hluboké kořeny, které brání kypřiči v postupu a po překonání překážky se automaticky vrátí do své pracovní polohy. Tímto způsobem jsou kypřič a traktor chráněny před možným poškozením při práci.


“Pro půdu s kameny”



Model SPICA-7



Příslušenství

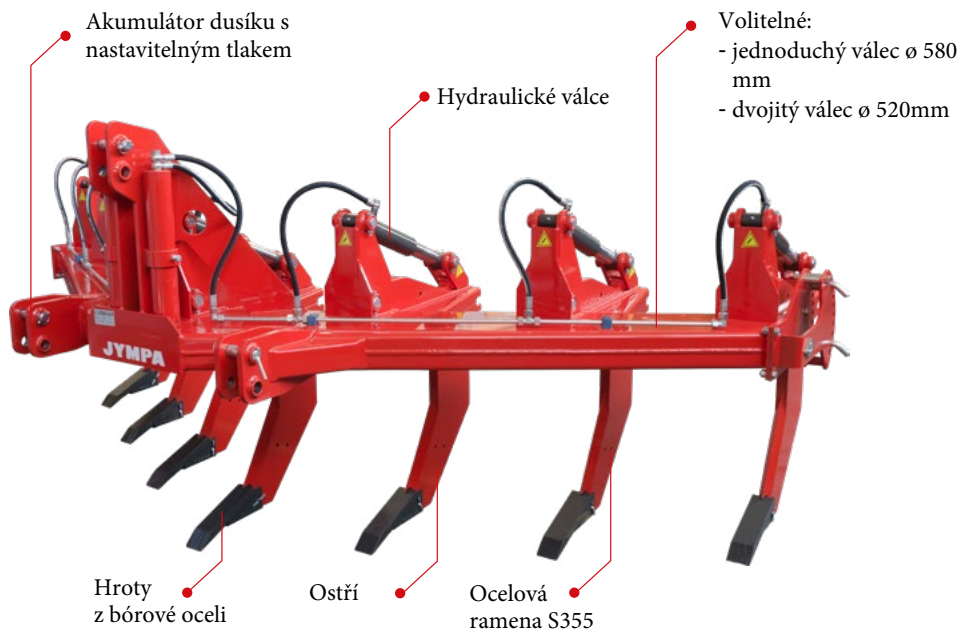

Jednoduchý válec Ø 580 mm



Dvojitý válec Ø 520 mm

Model SPICA-7 s dvojitým válcem Ø 580 mm



Modely s **hydraulickým sklápěním** také obsahují **jednocestné ventily s regulátory průtoku** a **bezpečnostním systémem proti sklopení**.

Model	Požadovaný výkon traktoru HP	Typ sklápění	Rozdělení sklopených ramen	Šířka bez válce m	Šířka s jednod. válcem m	Šířka s dvojitým válcem m	Pracovní hloubka m	Výška ramene cm	Počet ramen	Velikost ramen mm	Rozestupy ramen cm	Kategorie závěsu	Přibližná hmotnost kg
SPICA-5	80-100	Pevný	-	2,00	2,44	2,55	45-55	73	5	40x227	47	II - III	920
SPICA-5R	100-140	Pevný	-	2,42	2,81	2,90	45-55	73	5	40x227	55	II - III	1.120
SPICA-7-E	140-200	Pevný	-	2,98	3,47	3,47	45-55	73	7	40x227	47	III	1.400
SPICA-7	180-250	Pevný	-	3,52	3,97	4,10	45-55	73	7	40x227	55	III	1.528
SPICA-7-2V	180-250	Pevný	-	3,50	3,97	4,10	45-55	73	7	40x227	55 / 110	III	1.750
SPICA-9-PC	250-350	Hydr. boční	4+1+4	4,65	5,15	5,25	45-55	73	9	40x227	55	III	2.474

Modely s hydraulickým sklápěním. Ve složeném stavu je jejich celková šířka menší nebo rovna 3,05 m.
*Modely s šířkou > 3,05 m (podívejte se prosím na aktuální dopravní předpisy platné ve vaší zemi).