



# Kupála

spol.s r.o.

U Popovic 618, 393 01 Pelhřimov  
tel. 565 325 666, info@kupala.cz, www.kupala.cz

Zemědělství


## ALASIA

### *Kypřič s řeznými disky*

Pro rozrušení půdy s přímým výsevem, travní porosty, bylinné porosty, s minimální orbou, kde je požadováno maximální využití vodních zdrojů, s minimální erozí a maximálním respektem k životnímu prostředí.


Přední kotouče řezou zbytky rostlin, takže radličky při svém postupu nenarazí na žádné překážky. Ramena vytvářejí drenážní drážky, kterými proniká déšť a vytvářejí zásoby vlhkosti, aniž by se změnil povrch nebo porušily přirozené kanály vytvořené kořeny. Mechanické pojistky chrání stroj a traktor před možným zaseknutím.

**“Maximální ohledupnost k životnímu prostředí”**

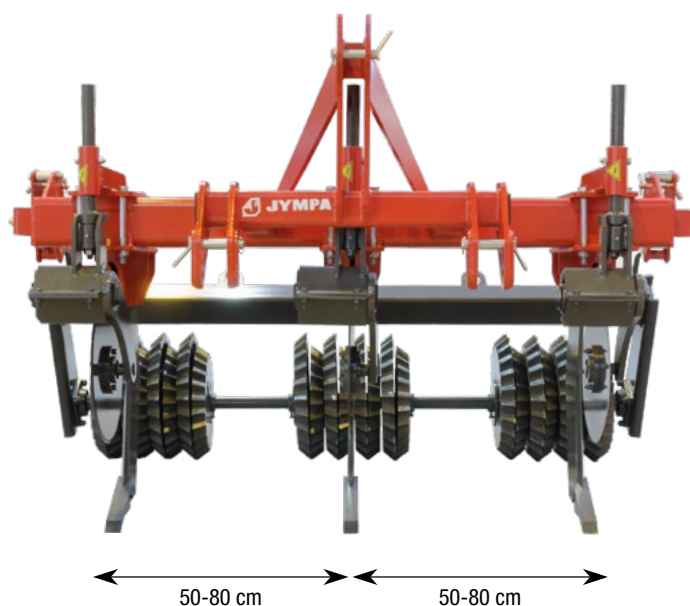

Po sklizni za sebou kořeny zanechají přirozené mini-kanálky

Model ALASIA-3-AR s hvězdicovým válečkem Ø 500 mm a s mechanicky nastavitelnou vzdáleností mezi rameny

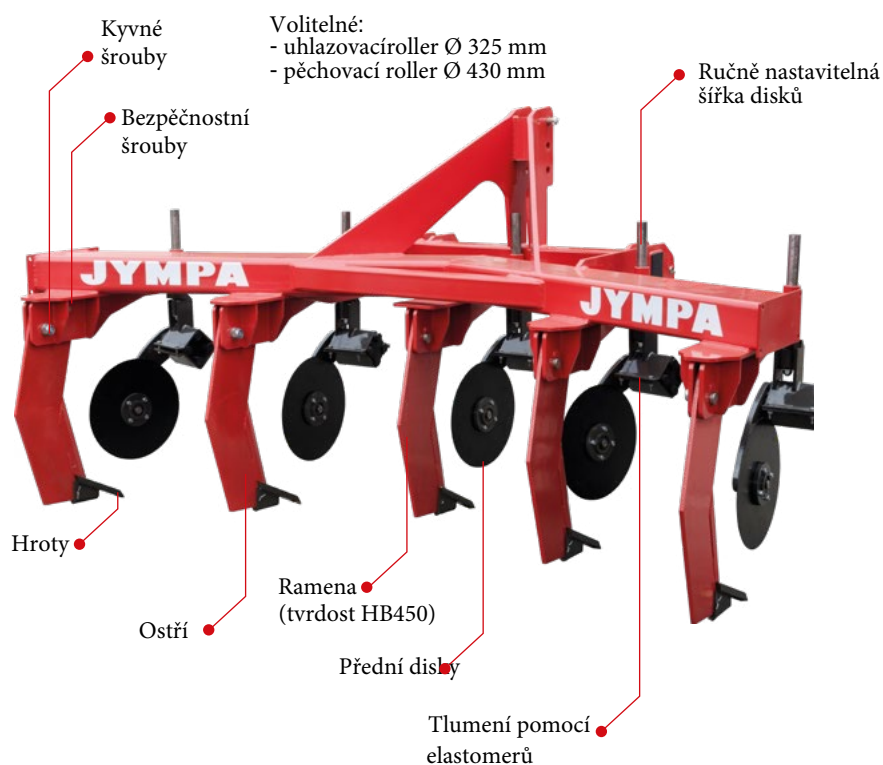

Model ALASIA-5

## Príslušenství



Uhlazovací roller Ø 325 mm



Pýchovací roller Ø 430 mm

### Volitelné prvky

- Sada světel
- V20 reflexní deska

Model	Požadovaný výkon traktoru HP	Typ sklápění	Bezpečnostní systém	Šířka bez válce m	Šířka s válcem m	Pracovní hloubka cm	Výška ramene cm	Počet ramen	Velikost ramene mm	Rozestupy ramen cm	Kategorie závěsu	Přibližná hmotnost kg
ALASIA-3	100-150	Pevný	Mechanický	1,75	2,00	55	90	3	15x240	70	II - III	410
ALASIA-3-AR	100-150	Pevný	Mechanický	2,25	2,50	55	90	3	15x240	50 - 80	II - III	610
ALASIA-3-OL	100-150	Pevný	Hydraulický	1,75	2,00	55	90	3	15x240	70	II - III	850
ALASIA-5	150-200	Pevný	Mechanický	3,05	3,35	55	90	5	15x240	70	III	730
ALASIA-5-OL	180-250	Pevný	Hydraulický	3,05	3,35	55	90	5	15x240	70	III	1.150
ALASIA-7	200-300	Pevný	Mechanický	4,55	4,90	55	90	7	15x240	70	III	1.120
ALASIA-7-OL	250-350	Pevný	Hydraulický	4,55	4,90	55	90	7	15x240	70	III	1.450

\*Modely s šířkou > 3,05 m (podívejte se prosím na aktuální dopravní předpisy platné ve vaší zemi).